

华尔思科技让音乐更动听!

M8超级智能中控产品用户手册

Ver5.0

感谢购买

● M8是一款8寸智能中控音乐主机, 安装采用标准86底盒, 支持语音点歌, 触控点歌。同时支持蓝牙播放, 可以连接2个喇叭, 内置QQ音乐, 支持手机APP远程控制; 两路继电器, 可接两组负载。涂鸦版/米家版两个版本, 根据版本对应说明书上内容。

请您在使用本产品之前认真阅读该产品的“用户手册”!

产品使用注意事项

- (1)除说明书有特殊标示的操作方式以外, 请勿尝试拆卸或更换产品内的任何零件。
- (2)本机110V~240V50/60Hz交流电源下使用, 如果不明白所使用的电源种类, 请咨询本机的经销商或当地电力部门位置。
- (3)请勿将本机放置于受到烈日暴晒或靠近发热器材处。
- (4)注意避免潮湿带来的电路短路, 不要向该产品上喷水清洗, 或安装于过于潮湿的地方, 不得受潮淋或水浸。
- (5)注意勿让灰尘、污渍等进入机内, 以免损坏本机。
- (6)本地待机功率较低, 可长期开启, 如需关机, 可按快捷键, 无机关键的机型可在设置菜单里关机, 不要直接断电, 以免损坏机器。
- (7)避免在本机附近喷洒杀虫剂或家用化学用品如酒精、涂料、稀释剂汽油、天拿水等清洁剂抹机器表面。抹尘要用软布。
- (8)请勿堵塞机器的通风孔, 各通风孔对本机散热非常重要, 必须特别留意。若通风孔有物体阻碍, 会使本机内的温度升得很高。
- (9)因软件系统不断迭代升级, 软件界面可能与使用手册有差异, 一切以实际界面为准。
- (10)如果本机受到非专业人员的维修、拆卸或重装, 或意外接触内部零件可能导致严重电击, 内部并无用户可检修的部件, 需要检修时, 请让有资质的维修人员为您服务。“注意本产品不配喇叭, 消费者若使用喇叭, 则需要另外购买。”

1


面板功能及接口介绍

面板前侧



2

背面

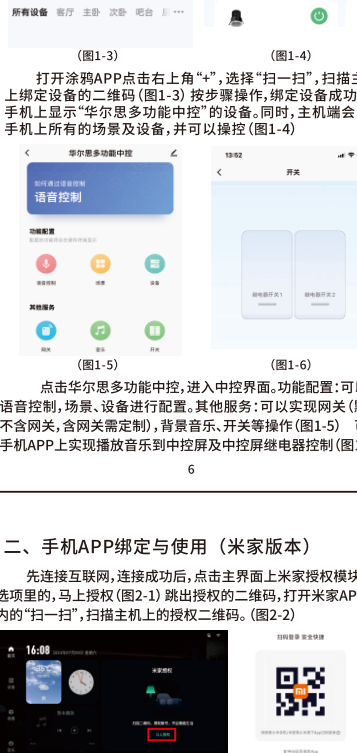

3

安装示意图



4

一、手机APP绑定与使用 (涂鸦版本)



首次开机, 跳出连接网络引导页面, 根据提示连接无线WiFi或有线网络(注: 有线网络需将网线插入网络接口, 根据网络状态可能需设置对应IP地址, 子网掩码, 网关地址) (图1-1)




网络连接好后, 跳出涂鸦账号登录二维码。(图1-2)
注: 扫码前, 先下载涂鸦智能APP可通过安装市场进行下载。

5



打开涂鸦APP点击右上角“+”, 选择“扫一扫”, 扫描手机上绑定设备的二维码(图1-3) 按步骤操作, 绑定设备成功后, 手机上显示“华尔思多功能中控”的设备。同时, 主机端会同步手机上所有的场景及设置, 并可以操控 (图1-4)

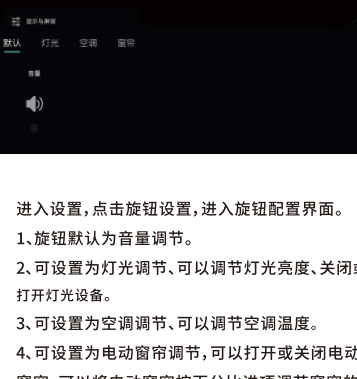

点击华尔思多功能中控, 进入中控界面。功能配置: 可以对语音控制, 场景, 设备进行配置。其他服务: 可以实现网关 (默认不接网关, 含网关需定制), 背景音乐、开关等操作(图1-5)
可在手机APP上实现播放音乐到中控屏及中控屏继电器控制 (图1-6)

6

二、手机APP绑定与使用 (米家版本)

先连接互联网, 连接成功后, 点击主界面上米家授权模块选项里的, 以授权(图2-1) 跳出授权的二维码, 打开手机米家APP内的“扫一扫”, 扫描主机上的授权二维码。(图2-2)



扫码后, 米家APP上会跳出小米账号授权界面, 选择“确认登录”(图2-3) 主机上弹出Lemesh授权界面, 点击“确认授权”注意: 设备界面仅支持Lemesh协议的米家设备的展示。授权成功后, 主机可同步手机已设置的场景及设备。




7

三、华尔思音乐APP下载、绑定与使用



下拉菜单-设置-通用设置-下载与绑定方式 (图3-1)

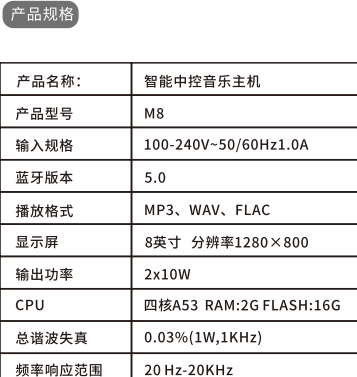


打开手机浏览器, 进入扫一扫界面, 扫描主机左侧内对应的二维码绑定华尔思音乐APP下载。下载APP完成后, 打开设备界面右上角“+”, 扫描绑定界面二维码, 绑定设备(图3-2)

8




进入华尔思APP, 点击音乐播放就会推送到主机上播放 (图3-5) 设备界面, 多台机器群组, 可同步播放(图3-6)

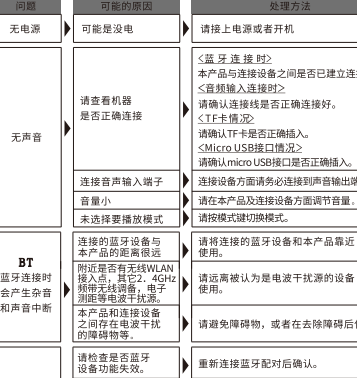


点击对键, 跳出界面, 按住语音键进行语音, 再点击发送, 可将语音发送到主机上, 经网络可同时发送到多台主机(图3-7) 点击功能键, 可实现分区、定时播放、切换音乐模式、切换音源、对机器远程打开与关闭、推送图片及文字等到机器。(图3-8)

9

三、主界面介绍

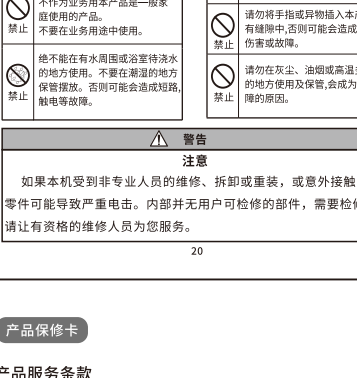


四、下拉菜单

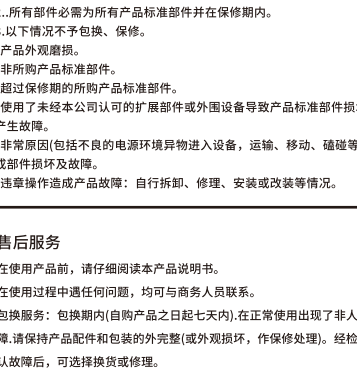

10

六、设置

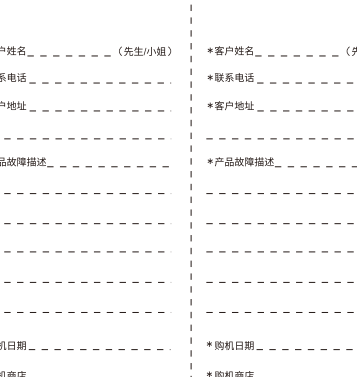


11

七、旋钮设置



12

八、语音界面介绍

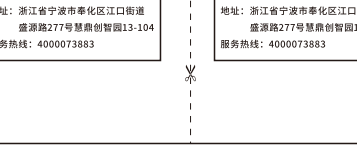

13

九、通用设置

十、系统管理

14

十一、场景控制

十二、设备控制

15

十三、音乐界面 (内置QQ音乐)

本机内置QQ音乐, 需在弹出的界面上用微信或QQ扫码登录。开通会员需扫码付费, (该会员属于硬件会员, 不与手机会员通用)。音乐授权到期后, 需要扫码付费后, 方可使用。具体会员以软件上弹出的信息为标准。登录后, 可直接实现语音控制和直接触控播放音乐。

16

产品规格

产品名称:	智能中控音乐主机
产品型号	M8
输入规格	100~240V~50/60Hz1.0A
蓝牙版本	5.0
播放格式	MP3、WAV、FLAC
显示屏	8英寸 分辨率1280×800
输出功率	2x10W
CPU	四核A53 RAM:2G FLASH:16G
总谐波失真	0.03%(1W,1KHz)
频率响应范围	20Hz-20KHz
扬声器阻抗	4-8Ω
语音对话距离约	4~10米
产品尺寸	234(长)×128(宽)×38(厚)mm
产品重量	约0.6kg
产品配件	主机*1, 配件*1, 说明书*1

17

有害物质名称及含量表

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
IC	○	/	/	○	/	/
PCBA	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
CHIP	○	○	○	○	○	○
芯片二极管	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
GB/726572物质在部件中所有有害物质材料中的含量均在
GB/726572规定的限量要求以下。
X: 该物质在部件中含量超出GB/726572规定的限量要求。
注打“X”部份目前无可替代材料。

18

故障解决方法

在使用产品时, 使用方法错误的话, 会出现以下问题, 可能被认为是故障。在被委托之前, 请在下表上确认。如果这样问题仍未改善, 那么请联系售后服务人员。

问题	可能的原因	处理方法
无电源	可能没通电	请接上电源或电源线
无声音	请查看机器是否连接正确 音量是否输入端子 未选择要播放模式	＜蓝牙连接时＞ 本产品与设备之间是否已建立连接。 ＜蓝牙连接时＞ 请确认设备是否正确连接。 ＜T+卡连接时＞ 请确认T+卡是否正确插入。 ＜Micro USB接口连接＞ 请确认Micro USB接口是否正确插入。 连接设备方面请务必连接到声音输出端子。 请在本产品及连接设备方面调节音量。
蓝牙连接时声音中断	选择的蓝牙设备与本产品可能不兼容 蓝牙设备电量不足 本产品与连接设备之间可能没有正确连接	请连接选择的蓝牙设备和本产品最近使用。 请选需被认证为蓝牙低功耗的设备使用。 请选无障碍物, 或者在连接障碍物后使用。
BT不能和蓝牙配对	请检查本产品是否与其他设备连接 若本产品已连接蓝牙设备, 请检查蓝牙设备是否已连接	重新关闭蓝牙配对后确认。 请关闭其他蓝牙设备, 或者将蓝牙设备设置为低功耗模式。 请按模式键切换配对模式。
请无法唤醒	检查设备语音是否开启 检查是否在勿扰模式范围内	开启语音 关闭勿扰模式并开启语音

19

注意事项

禁止	警告
不可以自行拆下本产品否则可能会造成火灾或触电。	发现本产品异常时, 请立即停止使用。如果发现异常情况, 请立即停止使用。如果发现异常情况, 请立即停止使用。
不可自行修理、改造否则会造成触电, 本产品应交给专业维修人员。	请勿使用带有外接电源的USB充电器, 否则可能会造成火灾或触电。
注意	对充电用的USB线进行加工、放置重物、加热、不自行拆卸、拆解、连接等, 这可能会导致火灾、触电、爆炸。
禁止	不要在不牢固的地方使用或保管。不能给小孩使用, 否则会造成触电或受伤。
禁止	请勿将手指或异物插入本产品有缝隙中, 否则可能会造成人身伤害或故障。
禁止	请勿在灰尘、油烟或潮湿的地方使用或保管, 这可能会导致火灾、触电、爆炸。

如果本机受到非专业人员的维修、拆卸或重装, 或意外接触内部零件可能导致严重电击, 内部并无用户可检修的部件, 需要检修时, 请让有资质的维修人员为您服务。

20

产品保修卡

产品服务条款
保修期限为2年
附带所有配件均为赠品不属于保修范围的部件。
特别提醒
1. 此承诺只针对正常使用出现故障的情况。
2. 所有部件必须为原厂产品标准部件并在保修期内。
3. 以下情况不予保修、保修。
* 产品外观损坏。
* 非原厂产品标准部件。
* 未经授权的第三方对产品进行改装、拆卸、移动、连接等造成产品损坏及故障。
* 非正常使用造成产品故障: 自行拆卸、修理、安装或改装等情况。

售后服务

在使用产品前, 请仔细阅读本产品说明书。
在售后服务中遇到问题, 均可与商务人员联系。

包换服务: 包换服务: 自产品之日起7天内, 在正常使用出现了非人为故障, 请保持产品完好和原包装(外包装完好, 作保修处理), 经检测确认后, 可更换新品或修理。
保修服务: 保修服务: 正常使用出现了非人为故障, 均可享受免费的保修。保修服务(二年内免费维修, 若人为损坏, 作收费维修处理)。

21

保修卡	保修卡
* 客户姓名: _____ (先生/小姐)	* 客户姓名: _____ (先生/小姐)
* 联系电话: _____	* 联系电话: _____
* 客地址: _____	* 客地址: _____
* 产品故障描述: _____	* 产品故障描述: _____
* 购机日期: _____	* 购机日期: _____
* 购机商店: _____	* 购机商店: _____
* 商店地址: _____	* 商店地址: _____
* 商店电话: _____	* 商店电话: _____

制造商: 宁波华尔思电子科技有限公司
地址: 浙江省宁波市奉化区江口街道
服务电话: 4000073883

制造商: 宁波华尔思电子科技有限公司
地址: 浙江省宁波市奉化区江口街道
服务电话: 4000073883

22